
Barrilete Dividido Romacon

La abrazadera de reparación de barrilete dividido Romacon se utiliza para reparar acoplamientos con fugas, acoplamientos de AC rotos, conexiones de juntas de campana con fugas y tuberías de alta presión.

Con al abrazadera de reparación de barrilete dividido se puede reparar la tubería sin quitar el acoplamiento roto.

Además, se puede instalar fácilmente incluso en casos complicados y con mucha humedad. No se necesitan herramientas especiales, solo una llave dinamométrica.

La abrazadera resulta adecuada para presiones de hasta 40 bar y en tuberías con diámetros de hasta 1500 mm y con longitudes de hasta 5.000 mm.

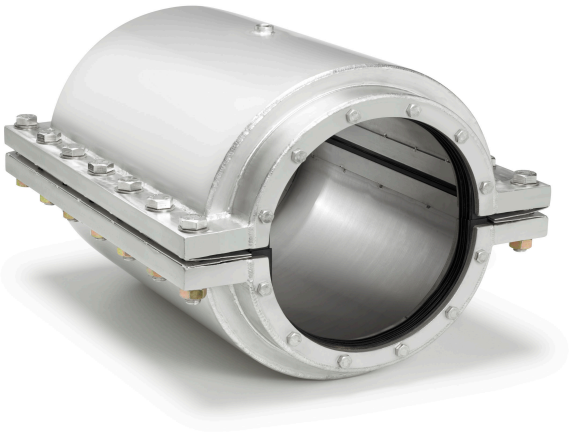

Descripción y especificaciones de materiales

- Material: acero inoxidable AISI 304/316.
- Pernos y tuercas: acero inoxidable AISI 340/316 con revestimiento de PTFE, para evitar el gripado.
- Juntas de goma: de NBR o EPDM. Las juntas axiales se asientan en ranuras en cada una de las mitades del barrilete dividido. Se sueldan franjas de retención para evitar que la goma se salga durante la instalación. El sellado radial inicial se obtiene apretando los pernos finales de cada extremo del barrilete.
- Dependiendo del tamaño y del peso del producto, se proporcionará una construcción en forma de bisagra para levantar el barrilete dividido por encima de la tubería.
- Se ha instalado una ranura de ventilación para hacer pruebas y permitir que el medio escape durante la instalación. No se incluye una válvula de ventilación adecuada.

Pedidos y consultas de precios

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas y cumplimente el “Formulario de solicitud de tamaños de barrilete dividido”. Este formulario nos proporciona todos los datos necesarios para elaborar el presupuesto y, posteriormente, fabricar el producto. Necesitaremos conocer el diámetro de la tubería, la situación de la reparación, la presión y el medio, así como la longitud necesaria.

Si es posible, sírvase proporcionarnos un esquema o una imagen de la situación de la reparación.





