
Collarín De Perforación Romacon Tipo SSS

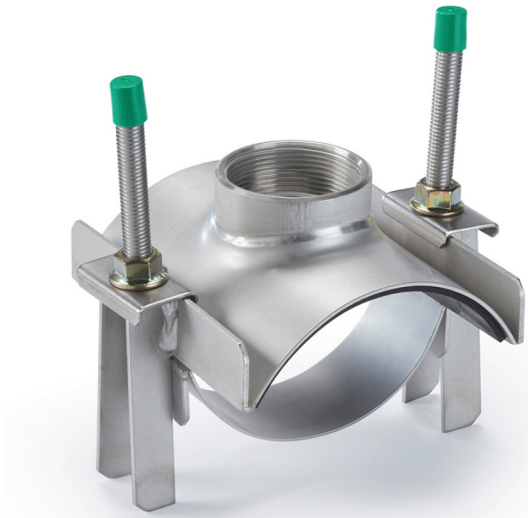

El collarín de perforación de acero inoxidable Romacon estilo Romacon SSS se utiliza para realizar conexiones a válvulas, juntas en forma de T (tuberías de ramas), válvulas de desconexión, accesorios de tuberías y conductos, etc.

para agua, gas y fluidos petroquímicos

Aplicación del collarín de perforación de acero inoxidable Romacon:
El collarín de perforación de acero inoxidable Romacon se puede suministrar con tuberías de ramas especiales (entre otras, tuberías POLVA y de ramas con roscados macho y hembra).

Tamaños disponibles del collarín de perforación de acero inoxidable Romacon:
El collarín de perforación de acero inoxidable Romacon se puede suministrar con tamaños de ramas a partir de ½" y hasta 2". Se pueden suministrar tamaños especiales de ramas a demanda. El collarín se puede suministrar a partir de DN 80 y hasta DN 350.
También podemos suministrar las tuberías de ramas necesarias para aplicaciones de equipos de soplado.

Detalles:





Especificación de materiales:

- Todas las piezas metálicas: acero inoxidable AISI 304 o AISI 316L.
- Se han eliminado las rebabas de las piezas metálicas y se han pasivado para restaurar la resistencia a la corrosión a su estado original después del proceso de soldadura.
- Banda doble (dos secciones) con un rango de trabajo de 18–22 mm, dependiendo del diámetro. Puede consultar en nuestra lista de precios un resumen de todos los rangos de trabajo.
- Juntas de goma estándar certificadas de EPDM o NBR. La goma es cónica y presenta un estampado.
- Revestimiento de goma sin juntas para cada diámetro de abrazadera.
- Barras de elevación en forma de U.
- Tuercas de acero inoxidable, chapadas con zinc electrolítico para evitar el gripado.
- Arandelas de acero inoxidable.
- Sin piezas sueltas que se puedan perder durante la instalación.
- No se necesitan herramientas especiales, solo una simple llave.
- En la mayor parte de los casos, las abrazaderas se pueden instalar sin liberar la presión de la tubería.

Tamaños disponibles:

Los collarines de perforación Romacon SSS están disponibles en muchos rangos de trabajo distintos para tuberías de DN 80 – DN 350. Consulte en nuestra lista de precios más información sobre los rangos de trabajo. Longitud: 150 mm.

Niveles de presión:

Los niveles de presión para el agua** dependen del tipo de rotura o daño, DE de la tubería, medio, etc.
Tubería DN 40 hasta DN 150, inclusive: 16 bar.
Tubería DN 175 hasta DN 300, inclusive: 10 bar.
Nuestras abrazaderas se pueden modificar para adaptarse a presiones de trabajo más altas.

** Póngase en contacto con Romacon o con su distribuidor para obtener más información sobre las presiones de las tuberías de gas.

Juntas de goma disponibles:

Los collarines de perforación Romacon se pueden suministrar con los siguientes tipos de goma:

EPDM	– agua potable – agua residual	máx. 60°C
NBR	– gas natural – agua potable – agua residual	máx. 70°C

Nuestras juntas de goma cuentan con la certificación de las normas europeas, como ACS (Francia) y WRAS (Reino Unido). Póngase en contacto con nosotros si desea obtener una lista detallada de las certificaciones vigentes.