
Romacon Sedlo (collier) Tip SSS

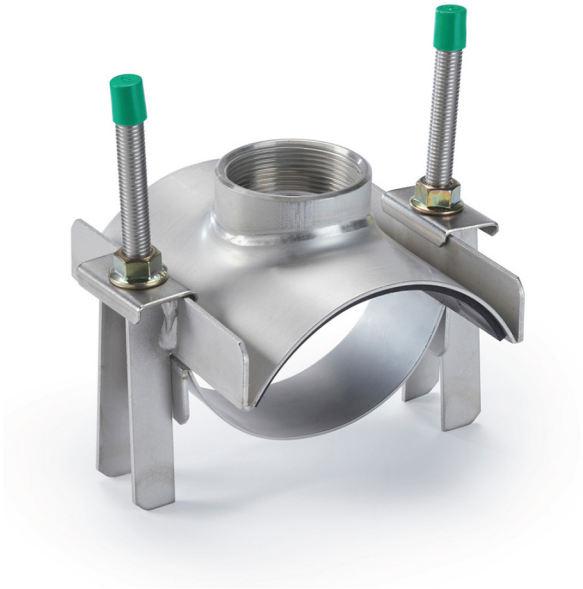

Les Romacon Sedlo tip SSS est en acier inoxydable, ils sont utilisés pour connecter le robinet, T-connecteur, boulon, raccord pour les conduites

d'eau, de gaz et de la pétrochimie.

Application pour les Romacon Sedlo TIP SSS:
Les Romacon Sedlo tip SSS peut être fourni avec des raccordements spéciaux (entre autres choses POLVA et connecteur entre fils internes et externes.

Les dimensions disponibles:
Ils peuvent être fournis avec le connecteur (raccord) à partir de ½ "à 2". Connecteurs spéciaux sur demande de l'acheteur. Applicable sur des tuyaux de différents diamètres de DN80 à DN 350.
Nous pouvons également fournir un dispositif approprié pour le forage si nécessaire

Détails:





Spécification des matériaux:

- Toutes les parties métalliques sont acier inox AISI 304 ou AISI 316
- Les pièces métalliques sont arrondis, lissé (nettoyage des pièces soudé et aussi protégé contre la corrosion).
- Les deux parties du manchon HUWA Sedlo ont un écart de 18 à 22 mm selon le diamètre du tuyaux. Pour plus d'informations sur la gamme, s'il vous plaît voir notre liste de prix.
- Revêtement en caoutchouc (joint) en EPDM ou NBR. Le caoutchouc est moulé et collé.
- En-renfort (le pont).
- Acier inoxydable (inox), écrous électro galvanisé pour éviter les éraflures.
- Rondelles en acier inoxydable.
- Pas de pièces libres qui pourraient être perdues lors de l'installation.
- Pas d'outils spéciaux: une seule clé est suffisante pour le montage.
- Couvercle en caoutchouc (joint) est attaché à un ruban adhésif spécial pour le métal. Cette bande est flexible et renforcée avec des fils de fibre de verre pour augmenter la résistance à l'humidité et la température élevée pour garantir un temps de stockage plus long.
- Dans de nombreux cas le manchons peut être installé sans pour autant réduire la pression dans les tuyaux.
- Les manchons sont emballés dans des boîtes en carton solides. Pour le transport outre-mer nous utilisons des coffres.

Dimension disponible:

Ils sont disponible en plusieurs tailles différentes pour les tuyaux de DN 80 à DN 350.
La longueur standard est de 150mm. Plus l'information sur les tailles disponibles voir dans nos tarifs.

Valeur de la pression:

A pression de l'eau ** dépend du type de dommage, du diamètre du tuyau OD type de fluide etc.
Pour des tuyaux DN 40 à DN 150: 16 bar
Pour des tuyaux de DN 175 à DN 500: 10 bar

** S'il vous plaît contacter nos représentants ou distributeurs de l'entreprise pour obtenir de plus amples renseignements concernant l'utilisation de ces manchons.

Les joints disponibles:

Les manchons Romacon Sedlo peuvent être livrés avec les types suivants de caoutchouc:

NBR	- gaz naturel - eau potable - eaux usées	max. 70°C
EPDM	- eau potable - eaux usées	max. 60°C

Les Joints en caoutchouc sont certifiés aux normes européennes, telles que l'ACS (France), WRAS (Royaume-Uni). Nous contacter pour obtenir une liste détaillée des certificats.