


Romaccon Aanboorzadel Type SSS

Romaccon roestvaststalen aanboorzadels worden gebruikt voor het maken van verbindingen tussen kleppen, aftakking, afsluiters, leidingen etc.

Voor water, gas en petrochemische vloeistoffen.

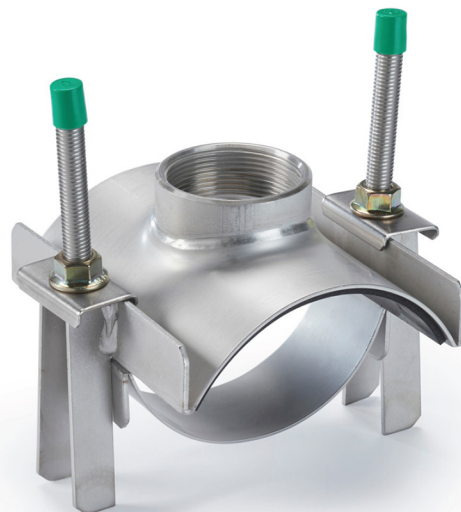

Toepassing van het Romaccon roestvaststalen aanboorzadel:


Het Romaccon roestvaststalen aanboorzadel kan geleverd worden met speciale aftakkingen (onder andere POLVA en aftakkingen met binnen-, buitendraad).

Beschikbare maten van het Romaccon roestvaststalen aanboorzadel:

Het Romaccon roestvaststalen aanboorzadel kan geleverd worden met aftakken van ½" tot 2".

Speciale aftakken kunnen op verzoek geleverd worden. Het zadel kan geleverd worden vanaf DN 80 tot DN 350.

Details:

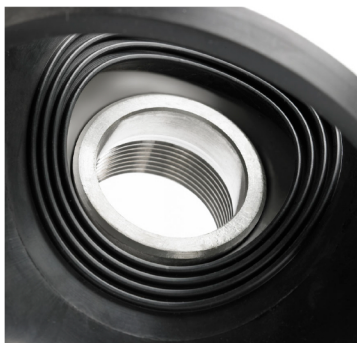

Materiaalomschrijving:

- Alle metalen onderdelen: roestvaststaal AISI 304 of AISI 316L.
- Metalen onderdelen worden ontbraamd en gepassiveerd om de corrosiebestendigheid te herstellen tot in de originele staat na het lasproces.
- Dubbele band (twee secties) met een bereik van tussen de 18 en 22 mm afhankelijk van de diameter. Bekijk onze prijslijst voor een overzicht van alle beschikbare maten.
- Standaard gecertificeerde rubber pakking van NBR, EPDM op aanvraag. De rubber pakking heeft een wafelpatroon.
- Naadloze rubber bedekking voor elke klemdiameter.
- U-vormige brug.
- Roestvaststaal, elektrolytisch verzinkte moeren om invreten te voorkomen.
- Roestvaststalen sluitringen.
- Geen losse onderdelen die verloren kunnen gaan tijdens de installatie.
- Geen speciaal gereedschap nodig: een momentsleutel voldoet.
- In de meeste gevallen kan het RVZ-aanboorzadel geïnstalleerd worden zonder hierbij de druk van de leiding af te halen.

Beschikbare maten:

SSS aanboorzadels zijn beschikbaar in diverse maten voor leidingen van DN 80 tot en met DN 350. Raadpleeg onze prijslijst mbt de maten. Lengte: 150 mm.

Indicatie van de druk:

Indicatie van de druk voor water** hangt af van het type van de breuk of de beschadiging, leiding OD, medium etc. Leiding DN 40 tot en met DN 150: 16 bar. Leiding DN 175 tot en met DN 300: 10 bar.

** Graag contact opnemen met Romacon of uw distributeur voor meer informatie met betrekking tot druk op leidingen.

Beschikbare rubber pakkingen:

SSS aanboorzadels kunnen geleverd worden met de volgende soorten rubber:

NBR	– natuurlijk gas – drinkwater – afvalwater	max. 70°C
EPDM	– drinkwater – afvalwater	max. 60°C

Onze rubber pakkingen zijn gecertificeerd conform de Europese standaards, zoals ACS (Frankrijk) en WRAS (Verenigd Koninkrijk).

Graag contact opnemen met Romacon voor een gedetailleerde lijst met onze huidige certificeringen.